


Arcodry-sarjan kuivaimet soveltuvat uusien rakenteiden, vesivahinkojen, kellareidenvarastojen, jne kuivaukseen, sekä vuokratkäyttöön.

Siirrettävät kosteuden erottimet, tehokkaaseen, nopeaan sekä vaivattomaan ilmankuivaukseen. Kosteudenerottimet ovat varmakäyntisiä ja huoltovapaita.

Kuivaimet erottavat kondensoimalla ilmasta vettä, joka kerätään joko koneen omaan vesiastiaan tai suoraan viemäriin.

Vakiona mm. ajastin, kosteustanturi sekä isot kumipyörät.

Arcodry, laadukkaat ilmankuivaimet ovat tehty kestämään ja siksi ihanteellinen valinta rakennustyömaille.

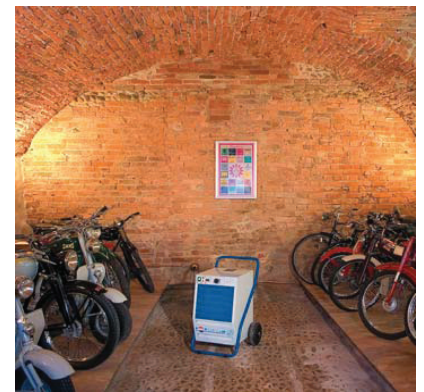

MALLI - MODEL		DR120	DR190	DR250	DR310
KUIVAUSTEHO - DEHUMIDIFICATION ABILITY	l/24h	22	40	52	80
ILMAMÄÄRÄ - AIR FLOW	m ³ /h	250	400	650	900
SÄILIÖN TILAVUUS - CONTAINER CAPACITY	l	5	11	11	-
TOIMINTALÄMPÖTILAT - WORKING RANGE	°C	3-40	3-40	3-40	3-40
	%	40-100	40-100	40-100	40-100
SÄHKÖLIITÄNTÄ - POWER SUPPLY	V, ~, Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
SÄHKÖTEHO - ELECTRICAL POWER	W	550	800	1000	1350
KYLMÄÄINE - REFRIGERANT		R407c	R407c	R407c	R407c
MITAT LAITE (LXPXA) - DIMENSIONS (LXDxH)	mm	540x858x775	650x615x950	650x615x960	760x780x1040
MITAT LAATIKKO (LXPXA) - BOX DIMENSIONS (LXDxH)	mm	580x858x800	700x615x1000	710x615x1050	800x780x1100
NETTO PAINO - NET WEIGHT	kg	39	49	52	76
KÄYTTÖ PAINO - GROSS WEIGHT	kg	42	56	62	86