TOSHIBA

Leading Innovation

Super Daiseikai Plus Nordic

ilmalämpöpumppu

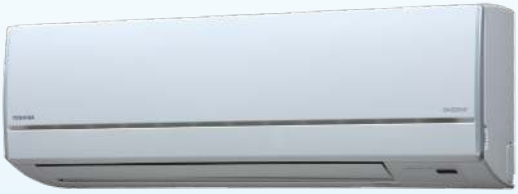

TOSHIBA AIRCONDITIONING

Advancing the eco-evolution

DC Kaksois-Rotaatio Kompressori

Korkea hyötysuhde

Kahden rullan pyöriessä samanaikaisesti, mahdollistuu tarkka kompressorin rotaatio vähemmällä teholla. Näin saavutetaan tehokas toiminta vähemmällä energiankulutuksella. Kompressorissa on käytössä R410 kylmäaine.

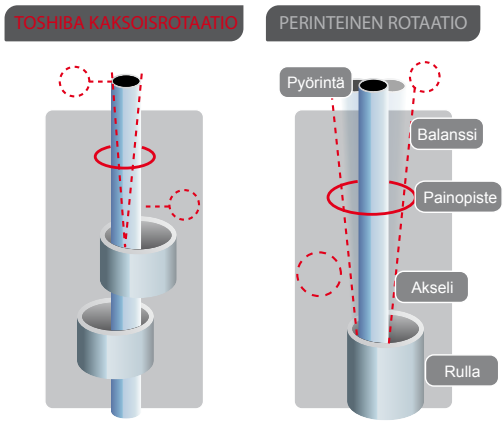

Luotettava toiminta ja hiljainen äänitaso

Pitkälle kehitetty DC kaksois-rotaatiokompressori on vakaa toiminnaltaan ja äänentaso on alhainen.

Hiljainen *Turvallinen* *Tehokas* *Energiaa säästävä*

Avainominaisuudet

- 5-13 °C lämpötilan säätö mahdollisuus
- 3 tasoinen tehonsäätö maksimoi hyötysuhteen (POWER-SEL)
- Takkatoiminto

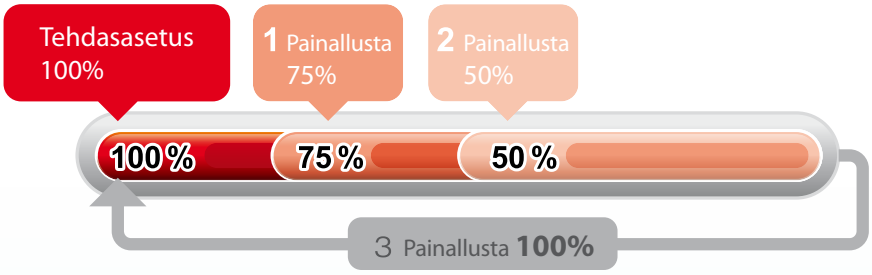

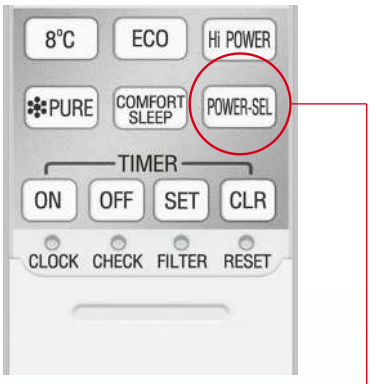

Uusi toiminto edesauttaa asumisen mukavuutta ja säästää sähköä! POWER SEL* näppäin antaa sinulle mahdollisuuden vähentää energian kulutusta säätimen avulla. Voit siis estää laitetta menemästä täydelle teholle!

Entistäkin **tehokkaampi!**

PAM

Korkea teho

+

PWM

Korkea hyötysuhde

=

HYBRID Inverter

- PAM toimii kuten auton turbomoottori. Se mahdollistaa laitteen maksimitehokkuuden laitteen käynnistyessä, jotta haluttu huonelämpötila saavutetaan nopeasti ja energiatehokkaasti.
- PWM aivan kuten auton vakionopeussäädin, se optimoi kompressorin tehokkuuden, kun haluttu huonelämpötila on saavutettu.

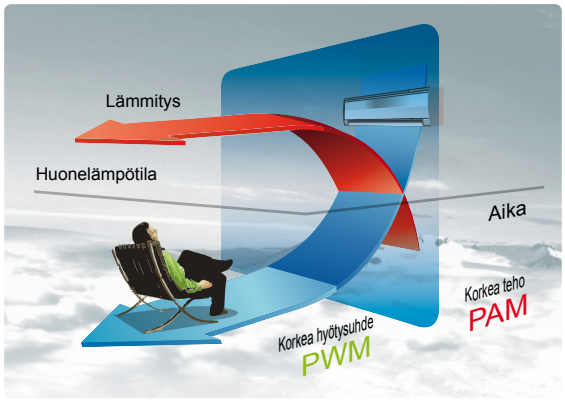

Puhdas ja raikas sisäilma

Plasma-ilmansuodatin + Ionisaattori+ Uusi Toshiba IAQ suodatin

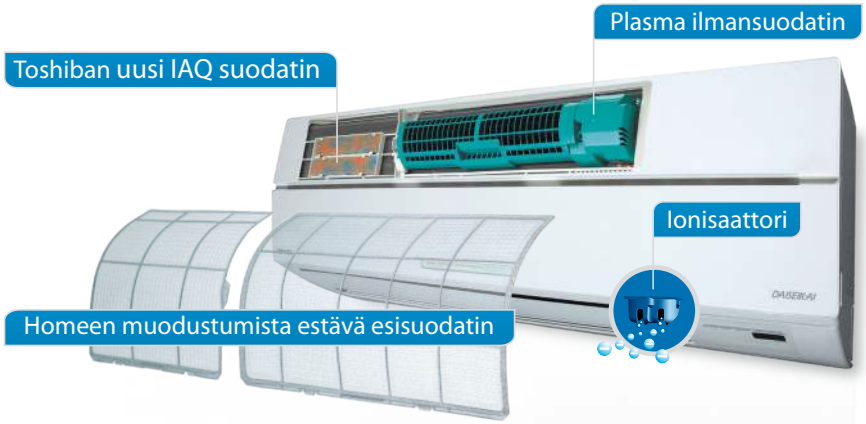

Plasma-ilmansuodatin

- 10x nopeampi ilmanpuhdistus
- Poistaa useimmat hajut jopa 30 minuutissa

Ionisaattori

- Pitää huoneilman raikkaana
- Poistaa tupakan hajua

Toshiban uusi IAQ

- Anti Virus*
- Anti Bakteerinen**

* Korea Apparel Testing & Research Institute, BS05-00001771
** Thailand Betagro Science Center Co., Ltd., 900017366

10 x tehokkaampi ilmansuodatus!

TOSHIBA Leading Innovation

DAISEIKAI Inverter Hiwall Single Split

PLASMA DAISEIKAI | AIR IONIZER | INVERTER | HFC R-410A | SELF CLEANING | TOSHIBA IAQ

ILMALÄMPÖPUMPPU

Pohjoisen vaativiin olosuhteisiin

RAS-25SKVP2-ND
RAS-35SKVP2-ND
RAS-45SKVP2-ND

RAS-25SAVP2-ND
RAS-35SAVP2-ND
RAS-45SAVP2-ND

Tekniset tiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU					
Sisäyksikkö			**RAS-25SKVP2-ND**	**RAS-35SKVP2-ND**	**RAS-45SKVP2-ND**
Ulkoyksikkö			**RAS-25SAVP2-ND**	**RAS-35SAVP2-ND**	**RAS-45SAVP2-ND**
Virransyöttö		(Ph/Hz/V)	1/50/220-240	1/50/220-240	1/50/220-240
Jäähdytysalue (min.-keski-max)		(kW)	0.5 - 2.51 - 3.5	0.6 - 3.52 - 4.5	0.8 - 4.53 - 5.0
EER		(W/W)	5.12	4.19	3.38
Energialuokka			A	A	A
Lämmitysalue (min.-keski-max)		(kW)	0.5 - 3.21 - 6.5	0.5 - 4.22 - 7.7	0.7 - 5.53 - 8.0
COP		(W/W)	5.10	4.44	3.76
Energialuokka			A	A	A
Sisäyksikkö			**RAS-25SKVP2-ND**	**RAS-35SKVP2-ND**	**RAS-45SKVP2-ND**
Mitat (KxPxL)		(mm)	275x790x205	275x790x205	275x790x205
Nettopaino kg		(kg)	9	9	9
Ilmavirta	(Jäähdytys)	(m^3/h)	620	650	680
	(Lämmitys)	(m^3/h)	680	710	740
Äänenpainetaso	(Jäähdytys)	(dB)	27	27	29
	(Lämmitys)	(dB)	27	27	29
Ulkoyksikkö			**RAS-25SAVP2-ND**	**RAS-35SAVP2-ND**	**RAS-45SAVP2-ND**
Mitat (KxPxL)		(mm)	630x800x300	630x800x300	630x800x300
Nettopaino kg		(kg)	38	38	38
Kylmäaine			R410A	R410A	R410A
Äänenpainetaso	(Jäähdytys)	(dB)	46	48	49
	(Lämmitys)	(dB)	47	50	50
Liitännät (Neste)		(mm/inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
Liitännät (Kaasu)		(mm/inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")
Putken pituus ilman lisätäyttöä		(m)	15	15	15
Lisättävä kylmäaine määrä		(g/m)	20	20	20
Maksimi putkimatka		(m)	25	25	25
Maksimi korkeusero		(m)	10	10	10
Toiminta-alue (ulkolämpötila)	(Jäähdytys)	(°C)	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	(Lämmitys)	(°C)	-25 / 24	-25 / 24	-25 / 24
Suodatin (tarvike)			Plasma-ilmansuodatin&Ionisaattori Toshiba Uusi IAQ suodatin 1 kpl	Plasma-ilmansuodatin&Ionisaattori Toshiba Uusi IAQ suodatin 1 kpl	Plasma-ilmansuodatin&Ionisaattori Toshiba Uusi IAQ suodatin 1 kpl

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi:

Myynti: Toshiba jälleenmyyjät kautta maan.
Lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta:
www.toshibafinland.com.