


Malli			MI2-22GDN1	MI2-28GDN1	MI2-36GDN1	MI2-45GDN1
Jäähdytysteho		kW	2,2	2,8	3,6	4,5
Lämmitysteho		kW	2,4	3,2	4,0	5,0
Sähkönkulutus	Jäähdytys	W	28		30	40
	Lämmitys	W	28		30	40
Äänitaso		dB(A)	31/30/30/30/29/29/29		33/32/32/31/31/30/30	35/34/33/33/32/31/31
Ilmamäärä		m ³ /h	422/411/402/393/380/368/356	417/402/386/370/353/338/316	656/628/591/573/544/515/488	594/563/535/507/478/450/424
Mitat (LxKxS)		mm	835x280x203		990x315x223	
Paino (netto)	Siseosa	kg	8,4	9,5	11,4	12,8
Putkiston mitat			(1/4" + 1/2")			
Kylmäaine			R410A			
Kondenssiputki		mm	16			
Toiminta rajat	Jäähdytys/lämmitys		17 ÷ 32/10 ÷ 30			
Sähköliitännät	Jännite	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Sähkökaapeli	mm ²	3x1,5			
	Signaaliikaapeli	mm ²	3x0,75 (suojattu)			





Malli			MI2-56GDN1	MI2-71GDN1	MI2-80GDN1	MI2-90GDN1
Jäähdytysteho		kW	5,6	7,1	8,0	9,0
Lämmitysteho		kW	6,3	8	9,0	10,0
Sähkönkulutus	Jäähdytys	W	45	55	55	82
	Lämmitys	W	45,00	55	55	82
Äänitaso		dB(A)	38/37/36/36/35/34/34	44/43/42/39/38/37/36	48/46/45/43/41/40/38	48/46/45/43/41/40/38
Ilmamäärä		m ³ /h	747/713/685/648/613/578/547	1195/1130/1065/1005/940/875/809	1421/1300/1125/1067/1005/934/867	1421/1300/1125/1067/1005/934/867
Mitat (LxKxS)		mm	990x315x223	1194x343x262	1194x343x262	1194x343x262
Paino (netto)		kg	12,8	17	17	17
Putkiston mitat				(3/8" + 5/8")	(3/8" + 5/8")	(3/8" + 5/8")
Kylmäaine				R410A	R410A	R410A
Kondenssiputki		mm		16	16	16
Toimintarajat	Jäähdytys/lämmitys			17 ÷ 32/10 ÷ 30	17 ÷ 32/10 ÷ 30	17 ÷ 32/10 ÷ 30
Sähköliitännät	Jännite	V/Ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Virtakaapeli	mm ²		3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Signaalikaapeli	mm ²		3x0,75 (suojattu)	3x0,75 (suojattu)	3x0,75 (suojattu)

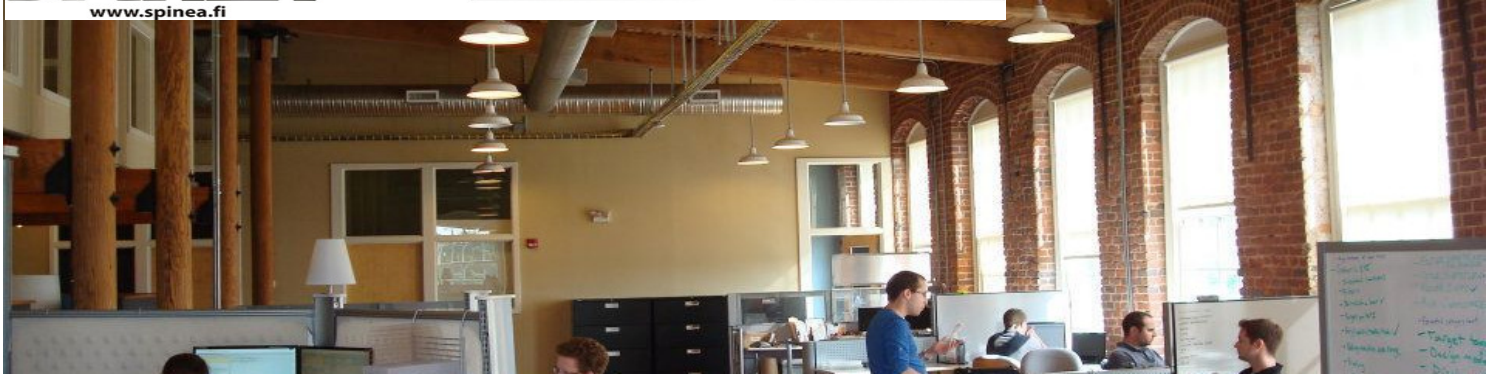